


# Linear Bush

リニアブッシュ



YSKのリニアブッシュは高精度・高剛性な性能を保持しながらもリーズナブルな低価格を実現。諸機械の設計製作をされるお客様のためによりよい機械部品をご提供させていただきます。

Y-UU	標準型 リニアブッシュ(樹脂保持器)
Y-LUU	ロングタイプ リニアブッシュ(樹脂保持器)
YF-UU	丸フランジ ショートタイプ(端面)
YF-LUU	丸フランジ ロングタイプ(端面)
YK-UU	角フランジ ショートタイプ(端面)
YK-LUU	角フランジ ロングタイプ(端面)
YT-UU	オーバルフランジ ショートタイプ(端面)
YT-LUU	オーバルフランジ ロングタイプ(端面)
YFP-UU	丸フランジ ショートタイプ(インロー)
YFP-LUU	丸フランジ ロングタイプ(インロー)
YKP-UU	角フランジ ショートタイプ(インロー)
YKP-LUU	角フランジ ロングタイプ(インロー)
YTP-UU	オーバルフランジ ショートタイプ(インロー)
YTP-LUU	オーバルフランジ ロングタイプ(インロー)
YFC-LUU	丸フランジ ロングタイプ(センター)
YKC-LUU	角フランジ ロングタイプ(センター)
YTC-LUU	オーバルフランジ ロングタイプ(センター)

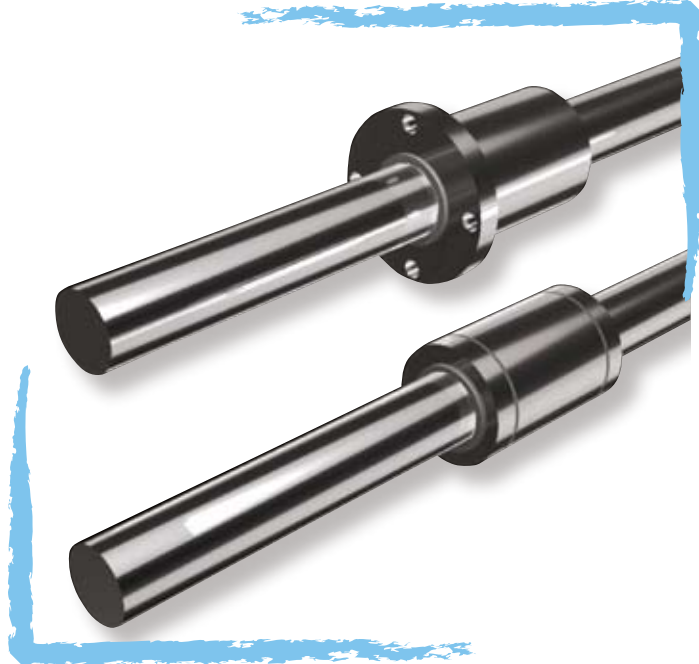

## リニアブッシュ

Linear Bush



### Y-UU

標準型 リニアブッシュ(樹脂保持器)  
形式(サイズ) Y-4UU・5・6・8・10・12・13・16・20・25・30・35・40・50・60



### YF-UU

無電解ニッケルメッキ付  
丸フランジ ショートタイプ(端面)  
形式(サイズ) YF-6UU・8・10・12・13・16・20・25・30・35・40・50・60



### YK-UU

無電解ニッケルメッキ付  
角フランジ ショートタイプ(端面)  
形式(サイズ) YK-6UU・8・10・12・13・16・20・25・30・35・40・50・60



### YT-UU

無電解ニッケルメッキ付  
オーバルフランジ ショートタイプ(端面)  
形式(サイズ) YT-6UU・8・10・12・13・16・20・25・30・35・40



### YFP-UU

無電解ニッケルメッキ付  
丸フランジ ショートタイプ(インロー)  
形式(サイズ) YFP-6UU・8・10・12・13・16・20・25・30・35・40・50・60



### YKP-UU

無電解ニッケルメッキ付  
角フランジ ショートタイプ(インロー)  
形式(サイズ) YKP-6UU・8・10・12・13・16・20・25・30・35・40・50・60



### YTP-UU

無電解ニッケルメッキ付  
オーバルフランジ ショートタイプ(インロー)  
形式(サイズ) YTP-6UU・8・10・12・13・16・20・25・30・40



### YFC-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
丸フランジ ロングタイプ(センター)  
形式(サイズ) YFC-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### YTC-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
オーバルフランジ ロングタイプ(センター)  
形式(サイズ) YTC-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### Y-LUU

ロングタイプ リニアブッシュ(樹脂保持器)  
形式(サイズ) Y-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30・35・40・50・60



### YF-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
丸フランジ ロングタイプ(端面)  
形式(サイズ) YF-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### YK-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
角フランジ ロングタイプ(端面)  
形式(サイズ) YK-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### YT-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
オーバルフランジ ロングタイプ(端面)  
形式(サイズ) YT-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### YFP-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
丸フランジ ロングタイプ(インロー)  
形式(サイズ) YFP-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### YKP-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
角フランジ ロングタイプ(インロー)  
形式(サイズ) YKP-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### YTP-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
オーバルフランジ ロングタイプ(インロー)  
形式(サイズ) YTP-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30



### YKC-LUU

無電解ニッケルメッキ付  
角フランジ ロングタイプ(センター)  
形式(サイズ) YKC-6LUU・8・10・12・13・16・20・25・30

#### 部品材質構成

外筒	SUJ2	Y-UU Y-LUU
保持器	樹脂(POM)	ストップリング
ボール	SUJ2	バネ鋼
リングシール	ニトリルゴム	