

SUS304 Rotary Shaft

SUS304回転軸



SUS304回転軸は回転運動の中心軸として使用される製品です。オーステナイト系ステンレスSUS304を採用することで錆が発生しやすい環境での防錆効果が発揮できます。YSKのSUS304回転軸は真円度、真直度、同軸度といった幾何公差に対しても高精度の製品を提供します。

SSY SUS304回転軸




SSY SUS304回転軸

	SSY
D公差	g6
材質	SUS304
表面処理	-




■素材形状(両軸端A加工形状)

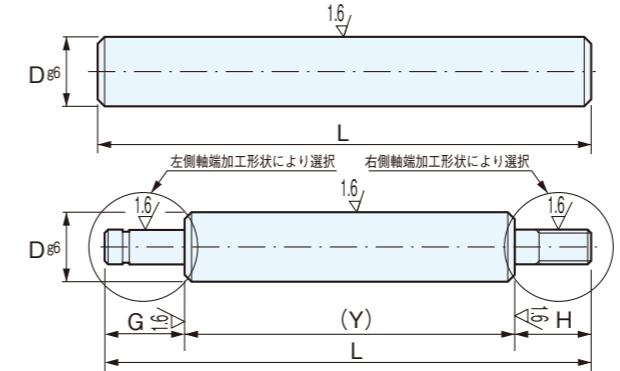

◎片側軸端のみ加工したい場合、不要側にA加工形状を選択してください。

●形式指定方法



■軸端形状組み合わせ

左側軸端加工形状	右側軸端加工形状	加工条件
A: 加工無し		
B: めねじ		◎M3~8のとき M≤D-2 ◎M10~16のとき M≤D-3 ◎M20のとき M≤D-4
C: 段付めねじ		P(Q)=M(N) P(N)寸法指定
D: 段付		
E: 段付めねじ		◎M3~8のとき M(N)≤P(Q)-2 ◎M10~16のとき M(N)≤P(Q)-3 ◎M20のとき M(N)≤P(Q)-3
F: 外径止め輪溝		止め輪溝詳細寸法参照 寸法表の径のみ指定可
G: 段付止め輪溝		止め輪溝詳細寸法参照 寸法表の径のみ指定可

標準在庫製品

形式	Dg6 外径公差	長さ(mm)						面粗度
		500	1000	1500	2000	2500	3000	
SSY- 3	3	-0.002/-0.008						3S以下
SSY- 4	4	-0.004						
SSY- 5	5	-0.012						
SSY- 6	6	-0.005						
SSY- 8	8	-0.014						
SSY-10	10	-0.006						
SSY-12	12	-0.017						
SSY-13	13	-0.007						
SSY-15	15	-0.020						
SSY-16	16							
SSY-20	20							
SSY-25	25							
SSY-30	30							