

Machine Key

平行キー



YKM 両丸キー

YKMS ステンレス両丸キー

YKH 片丸キー

YKHS ステンレス片丸キー

YKK 両角キー

YKKS ステンレス両角キー

RoHS
対応

高精度・高品質

シャフト王国だからできる高精度・高品質な平行キー。S50C、SUS316の高精度引き抜き材を使用し精度の保証はもちろん、ご使用になるシャフトにベストマッチな平行キーをご提供いたします。



■ 両丸キー



■ 片丸キー



■ 両角キー


ご注文例

形式 幅 長さ
YKM - 10 - 60
形式記号(右記参照) 幅(mm) × 長さ(mm)

(例)両丸キー、材質：S50C、幅10mm、高さ8mm、長さ60mm

● 形式

形状	材質	品番記号
両丸	S50C	YKM
	SUS316	YKMS
片丸	S50C	YKH
	SUS316	YKHS
両角	S50C	YKK
	SUS316	YKKS

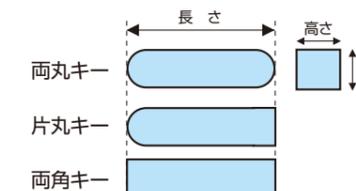

オプション対応

- 長さ1mm単位でオーダーを承ります。
- JIS規格外特殊寸法のオプションオーダーも承ります。
- 特殊材、焼入材などにも対応しております。

標準品一覧 JISキー寸法公差は → カタログP.47の技術資料を参照して下さい。

幅×高さ	長さ																				単位: mm							
	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60		65	70	75	80	85	90	100
2×2		○						○																				
3×3	○	○	○			○	○			○			○															
4×4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5×5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6×6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7×7					○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8×7					○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10×8								○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12×8											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

短納期対応 ◆材質S50C：幅高36×20mm、長さ350mmまで
◆材質SUS316：幅高16×10mm、長さ300mmまで

特殊キー

抜きタップ付きや座グリ穴付きなど特殊なキーも対応しております。



JISキー寸法公差表

JIS B1301

幅×高さ	幅	高さ
	許容差(h9)	許容差
2×2	0	0
3×3	-0.025	-0.025
4×4		
5×5	0	0
6×6	-0.03	-0.03
7×7		0
8×7	0	-0.036
10×8	-0.036	
12×8		0
14×9	0	-0.09
16×10	-0.043	
18×11		
20×12		
22×14	0	0
25×14	-0.052	-0.11
28×16		
32×18	0	
36×20	-0.062	0
		-0.13

平行キー